工事完成図書の電子納品等要領 本編及び同解説の運用

〇運用の方針

・工事管理項目の施設情報/平面直角座標を必須入力とする。

〇対象

・工事完成図書の電子納品等要領 本編　令和３年３月

・工事完成図書の電子納品等要領 同解説　令和３年３月

〇運用の内容

【本編 P7/同解説 P9】

4 電子成果品等の管理項目 4-1 工事管理項目 表 4-1 工事管理項目（4/4）

・「施設情報　平面直角座標の必要度を◎」として運用する。

表 4-1　工事管理項目　　(4/4)

分類・項目名			記入内容	データ表現	文字数	記入者	必要度
施設情報※	施設コード		施設コードを記入する。 (0101)橋梁、(0102)横断歩道橋、(0103)トンネル、(0104)シェッド、(0105)大型カルバート、(0106)門型標識等、(0199)その他(道路分野)、(0201)ダム、(0202)砂防、(0203)災害復旧、(0204)堤防、(0205)水門、(0206)河川、(0207)樋門・樋管、(0208)河川構造物、(0299)その他(河川分野)、(0501)直轄砂防施設、(0599)その他(砂防)、(0601)都市公園、(0699)その他(公園)、(9999)その他(上記 4 分野以外の施設)	半角数字	4	□	○
施設情報※	施設名称		施設名称を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	○
施設情報※	測地系		日本測地系(旧測地系)、世界測地系(JGD2000,JGD2011)の区分コードを記入する。日本測地系は「00」、世界測地系(JGD2000)は「01」、世界測地系(JGD2011)は「02」を記入する。	半角数字	2 固定	□	○
施設情報※	緯度経度*1)	施設情報 緯度	施設の代表点の緯度を記入する。 度(4 桁) 分(2 桁) 秒(2 桁) 対象領域が南緯の場合は、頭文字に「-」(HYPHEN-MINUS)を含み 4 桁とする。	半角数字 - (HYPHEN-MINUS)	8	□	○
施設情報※	緯度経度*1)	施設情報 経度	施設の代表点の緯度を記入する。 度(4 桁) 分(2 桁) 秒(2 桁) 対象領域が西経の場合は、頭文字に「-」(HYPHEN-MINUS)を含み 4 桁とする。	半角数字 - (HYPHEN-MINUS)	8		
施設情報※	平面直角座標*1)	施設情報 平面直角座標 系番号 *2)	施設の代表点の平面直角座標(19 系)の系番号を記入する。	半角数字	2	□	◎
施設情報※	平面直角座標*1)	施設情報 平面直角座標 X 座標	施設の代表点の平面直角座標(19 系)を X 座標で記入する。(m)	半角数字 - (HYPHEN-MINUS)	11		
施設情報※	平面直角座標*1)	施設情報 平面直角座標 Y 座標	施設の代表点の平面直角座標(19 系)を Y 座標で記入する。(m)	半角数字 - (HYPHEN-MINUS)	11		
発注者情報	発注者-大分類		コリンズの「発注機関名・中分類」に従い、発注者の官庁名、団体名等を記入する。	全角文字 半角英数字	16	■	◎
発注者情報	発注者-中分類		コリンズの「発注機関名・小分類」に従い、発注者の局名、支社名等を記入する。	全角文字 半角英数字	32	■	◎
発注者情報	発注者-小分類		コリンズの「発注機関名・細分類」に従い、記入する。「発注機関名・細分類」が空白の場合は、記入は不要とする。	全角文字 半角英数字	30	■	○
発注者情報	発注者コード		発注機関の発注者のコードを記入する。	半角英数字	8 固定	■	◎
受注者情報	受注者名		受注者名の正式名称を記入する。JV の場合には、JV の正式名称及び代表会社名を続けて記入する。	全角文字 半角英数字	127	■	◎
受注者情報	受注者コード		発注者が定める受注者コードを記入する。国土交通省では各地方整備局で受注者コードを整備している。	半角数字	127	□	○
予備			特記事項がある場合に記入する。(複数記入可)	全角文字 半角英数字	127	□	△
ソフトメーカ用 TAG			ソフトウェアメーカが管理のために使用する。(複数記入可)	全角文字 半角英数字	127	▲	△

全角文字と半角英数字が混在している項目については、全角の文字数を示しており、半角英数字 2 文字で全角文字 1 文字に相当する。表に示している文字数以内で記入する。

【本編 P8/同解説 P10】

4 電子成果品等の管理項目 4-1 工事管理項目 表 4-1 工事管理項目（4/4）

・「平面直角座標は必須記入とする。（緯度経度は、条件付き必須記入とし、データが分かる場合は必ず記入する）」として運用する

【記入者】 ■：コリンズから出力される XML ファイル(コリンズ提出用ディスクのファイルフォーマット)から取り込むことが可能な項目。
□：電子成果品作成者が記入する項目。
▲：電子成果品作成支援ツール等が自動的に記入する項目。

【必要度】 ◎：必須記入。
○：条件付き必須記入。(データが分かる場合は必ず記入する)
△：任意記入。

※複数ある場合にはこの項を必要な回数繰り返す。

*1) 平面直角座標は必須記入とする。（緯度経度は、条件付き必須記入とし、データが分かる場合は必ず記入する）

*2) 平面直角座標系番号の詳細については、国土地理院のホームページを参照する。

【同解説 付 3-10】

付属資料 3 場所情報の記入方法 (4)施設情報の記入について

2)施設情報の記入について

・「平面直角座標を記入する。（緯度経度は、条件付き必須記入とし、データが分かる場合は必ず記入する）」として運用する

施設情報として、施設コード、施設名称とともに、施設の位置座標を記入する。施設情報は、対象となる施設ごとに繰り返し記入する。

施設の位置座標は、施設の敷地範囲内の代表点の座標とし、平面直角座標を記入する。（緯度経度は、条件付き必須記入とし、データが分かる場合は必ず記入する）具体の記入方法は、境界座標の記入方法を参照する。

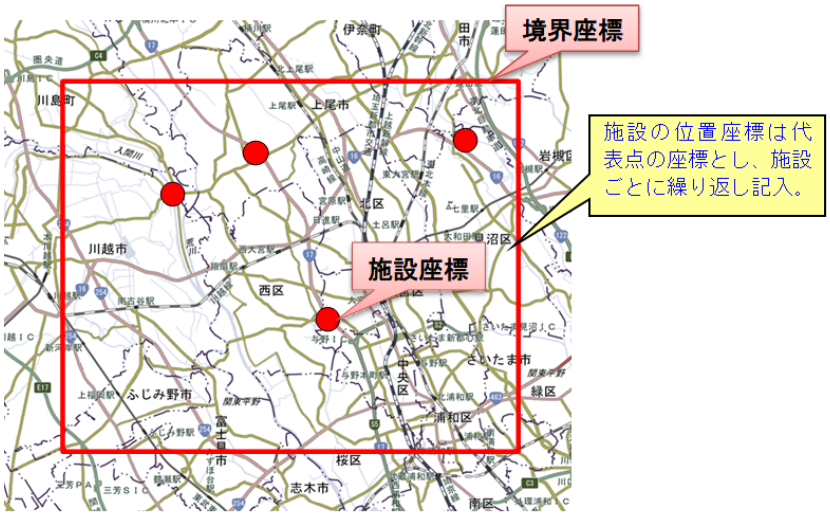

図付 3-8 施設情報の座標