工事完成図書の電子納品等要領

機械設備工事編　本編

令和５年３月

国　土　交　通　省

【改定履歴】

要領・基準名称	適用要領基準※[1]	備考
工事完成図書の電子納品要領(案) 機械設備工事編　平成 16 年 3 月	機械 200403	
工事完成図書の電子納品要領(案) 機械設備工事編　平成 18 年 3 月	機械 200603-01	平成 18 年 3 月 初版発行
工事完成図書の電子納品要領(案) 機械設備工事編　平成 24 年 12 月	機械 201212-01	平成 24 年 12 月 初版発行
工事完成図書の電子納品等要領 機械設備工事編　平成 28 年 3 月	機械 201603-01	平成 28 年 3 月 初版発行
工事完成図書の電子納品等要領 機械設備工事編　平成 31 年 3 月	機械 201903-01	平成 31 年 3 月 初版発行
〃	〃	令和元年 5 月 第 2 版正誤訂正版発行※[2]
工事完成図書の電子納品等要領 機械設備工事編　令和 4 年 3 月	機械 202203-01	令和 4 年 3 月 初版発行
工事完成図書の電子納品等要領 機械設備工事編　令和 5 年 3 月	機械 202303-01	令和 5 年 3 月 初版発行
〃	〃	令和 5 年 12 月 第 2 版正誤訂正版発行※[3]
〃	〃	令和 6 年 2 月 第 3 版正誤訂正版発行※[4]

※[1]　工事管理項目の基礎情報「適用要領基準」項目に記入する内容
※[2]　令和元年 5 月時点までの正誤表掲載内容を反映
※[3]　令和 5 年 12 月時点までの正誤表掲載内容を反映
※[4]　令和 6 年 2 月時点までの正誤表掲載内容を反映

工事完成図書の電子納品等要領 機械設備工事編　本編

－ 目　次 －

1　適用 1
2　用語の定義 2
3　フォルダ構成 4
4　成果品の管理項目 8
　4-1　工事管理項目 8
　4-2　台帳管理項目 13
　4-3　その他管理項目 15
　4-4　実施仕様書管理項目（完成図書） 16
　4-5　計算書管理項目（完成図書） 17
　4-6　施工図管理項目（完成図書） 18
　4-7　機器図管理項目（完成図書） 19
　4-8　施工管理記録書管理項目（完成図書） 20
　4-9　取扱説明書管理項目（完成図書） 21
　4-10 施工計画書管理項目 22
　4-11 打合せ簿管理項目 23
5　ファイル形式 26
6　ファイルの命名規則 28
7　電子成果品 35
　7-1　電子成果品 35
　7-2　電子媒体の表記規則 35
　7-3　電子媒体が複数枚に渡る場合の処置 35
8　その他留意事項 36
　8-1　ウイルス対策 36
　8-2　使用文字 36
　8-3　オリジナルファイルの電子化について 36
　8-4　施工中に紙資料で交換・共有した書類の取り扱い 36

1 適用

「工事完成図書の電子納品等要領　機械設備工事編」(以下、「本要領」という)は、機械工事共通仕様書及び特記仕様書に規定される資料の中から、電子的手段によって発注者に引き渡す書類（以下、「電子成果品」という）の電子データの形式の標準を定めたものである。

2 用語の定義

本要領に使用する用語の定義は、次に定める所とする。

- 納品とは、受注者が発注者に工事完成時に成果品を納めることをいう。
- 電子成果品とは、共通仕様書に定める工事完成図書のうち、電子的手段によって発注者に納品する成果品となる電子データをいう。
- 電子納品とは、受注者が発注者に、電子成果品及び工事帳票を納品すること。
- オンライン電子納品とは、情報共有システムに登録された電子成果品をインターネット経由で納品することをいう。
- 電子検査とは、書類を紙に出力せずに電子データを利用して行う検査をいう。
- 発注図とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更または追加された設計図及び設計図のもととなる設計計算書等をいう。ただし、詳細設計を含む工事においては契約図書及び監督職員の指示に従って作成したものを発注図とすることができる。ただし、本要領で設計計算書等は対象外とする。
- 施工計画書とは、工事着手前に受注者から提出される工事目的物を完成させるために必要な手順や工法等について記載した文書及びそれの添付資料(文書、図面、写真)をいう。
- 打合せ簿とは、共通仕様書に示す書面に該当し、施工中に受発注者間で手書き、印刷物等や情報共有システムを利用して電子的に授受される伝達物をいう。
- 工事写真とは、工事着手前及び工事完成、また、施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完成後目視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を「写真管理基準(案)」により撮影したものをいう。なお、工事写真の電子データは「デジタル写真管理情報基準」に基づき作成する。
- 着手前及び完成写真とは、着手前と完成時の写真をいう。
- 出来形管理資料とは、測定結果総括表、測定結果一覧表、出来形管理図表、出来形管理図、出来形管理表、度数表等をいう。
- 品質管理資料とは、品質管理表、測定結果総括表、測定結果一覧表、品質管理図、度数表等をいう。
- 工事帳票とは、施工計画書、打合せ簿、段階確認書、工事履行報告書、材料確認願、品質管理資料、出来形管理資料等の定型様式の資料、工事打合せ簿等に添付して提出される非定型の資料をいう。
- 工事書類とは、工事写真および工事帳票をいう。
- 工事完成図とは、出来形測量の結果及び設計図書に従って作成した図面をいう。なお、工事完成図の電子データは「CAD製図基準」の規定に基づき作成する。

- 台帳とは、設計図書に従って工事目的物の完成状態を台帳として記録した工事管理台帳をいう。工事管理台帳は、工事目的物の諸元をとりまとめた施設管理台帳と工事目的物の品質記録をとりまとめた品質記録台帳をいう。
- 工事完成図書とは、工事完成時に納品する成果品をいう。なお、電子成果品は、ガイドラインに基づき作成する。
- リジナルファイルとは、CAD、ワープロ、表計算ソフト、3次元モデル、点群データ、スキャニング（紙原本しかないもの）によって作成した電子データ等のことをいう。

3 フォルダ構成

発注者が貸与する発注図の電子データは、次に示すフォルダ構成とする。

ルート直下に「DRAWINGS」フォルダを置く。図面管理ファイルを規定するDTD及びXMLファイルもこのフォルダに格納する。ただし、XSLファイルの格納は任意とする。

電子成果品は、次に示すフォルダ構成とする。

ルート直下に「DRAWINGF」、「REGISTER」、「BORING」、「OTHRS」、「K_BOOK」、「PLAN」、「MEET」のフォルダ及び工事管理ファイルを置く。各管理ファイルを規定するDTD 及びXSL ファイルも該当フォルダに格納する。ただし、XSL ファイルの格納は任意とする。

「REGISTER」の下に、着手前及び完成写真、「ORGnnn」オリジナルファイルフォルダを置く。「OTHRS」フォルダの下に「ORGnnn」オリジナルファイルフォルダを置く。また、i-Constructionに係る電子データファイルを格納するため、ルート直下に「ICON」「BIMCIM」を置く。格納する電子データファイルがないフォルダは作成しなくてもよい。

各フォルダ及びオリジナルファイルフォルダに格納するファイルは、次の通りとする。

- 「DRAWINGF」フォルダには、施工図面、完成図の電子データファイルを「CAD製図基準　機械設備工事編」に従い格納する。
- 「REGISTER」フォルダは、台帳管理ファイルと施設台帳ファイル、機器台帳ファイル、その他管理台帳管理ファイル（施設台帳ファイルや機器台帳ファイル以外の台帳ファイル）を格納する。

  施設台帳ファイルや機器台帳ファイルが存在する場合は、本要領「台帳管理項目」を参考として台帳管理ファイル（REGIST_M.XML）を記入する。その際は「電子納品要領　機械設備工事編　施設機器コード」を参照とする。

施設台帳ファイルや機器台帳ファイル以外の台帳ファイルが存在する場合は、台帳管理ファイル（REGIST_M.XML）を記入し、「ORGnnn」オリジナルファイルに台帳オリジナルファイルを格納する。

「ORGnnn」オリジナルファイルフォルダには、台帳オリジナルファイルを格納する。「ORGnnn」オリジナルファイルフォルダの「nnn」は数字を示しており、連番とする。ただし、発注者の指示及び、参照する各種要領等により指定されている場合は連番としなくてもよい。

DTD 及びXSL ファイルもこのフォルダに格納する。ただし、XSL ファイルの格納は任意とする。

- 「BORING」フォルダには、地質・土質調査の電子データファイルを「地質・土質調査成果電子納品要領(案)」に従い格納する。
- 「ICON」フォルダには、i-Constructionに係わる電子データファイルを関連する要領等に従い格納する。
- 「BIMCIM」フォルダには、BIM/CIMに関する電子データファイルを格納する。「BIMCIM」フォルダの下に「DOCUMENT」、「MODEL」のフォルダを置く。「MODEL」フォルダの下に「LANDSCAPING」、「GEOLOGICAL」「ALIGNMENT_GEOMETRY」、「STRUCTURAL_MODEL」、「IMAGE」、「REQUIREMENT」のフォルダを置く。格納する電子データファイルがない場合は作成しない。また、各フォルダの下位にサブフォルダを作成してもよい。
- 「OTHRS」フォルダは、ガイドラインで示す書類を格納する場合に作成することができ、作成する際は、その他管理ファイルを格納する。DTD 及びXSL ファイルもこのフォルダに格納する。ただし、XSL ファイルの格納は任意とする。「ORGnnn」オリジナルファイルフォルダは監督職員の承諾を得て複数作成することができ、各工事の特性に応じたデータ等を格納する。「ORGnnn」オリジナルファイルフォルダの「nnn」は数字を示しており、連番とする。ただし、発注者の指示及び、参照する各種要領等により指定されている場合は連番としなくてもよい。
- 「K_BOOK」フォルダには、「B_SPC」、「B_CHECK」、「B_INST」「B_DEVICE」、「B_EXAM」、「B_MANUAL」サブフォルダを置く。「K_BOOK」フォルダでは、管理ファイルをそれぞれのサブフォルダに置く。DTD 及び XSL ファイルはそれぞれのサブフォルダに格納する。ただし、XSL ファイルの格納は任意とする。
  - 「B_SPC」サブフォルダには実施仕様書管理ファイルと実施仕様書ファイルを格納する。
  - 「B_CHECK」サブフォルダには計算書管理ファイルと計算書ファイル、検討書ファイル、数量表ファイル（必要時）を格納する。
  - 「B_INST」サブフォルダには施工図管理ファイルと施工図ファイルを格納する。
  - 「B_DEVICE」サブフォルダには機器図管理ファイルと機器図ファイルを格納する。
  - 「B_EXAM」サブフォルダには施工管理記録書管理ファイルと品質ファイル（試験成績書等）、出来形ファイル、工程ファイル等を格納する。
  - 「B_MANUAL」サブフォルダには取扱説明書管理ファイルと取扱説明書ファイル、サービス体制ファイルを格納する。

情報共有システムから工事帳票を出力する場合は、次に示すフォルダ構成とする。

ルート直下に「PLAN」、「MEET」、「OTHRS」のフォルダ及び工事管理ファイルを置く。各管理ファイルを規定するDTD 及びXSL ファイルも該当フォルダに格納する。ただし、XSL ファイルの格納は任意とする。「PLAN」、「MEET」、「OTHRS」フォルダの下に「ORG」オリジナルファイルフォルダを置く。格納する電子データファイルがないフォルダは作成しなくてもよい。

各フォルダ及びオリジナルファイルフォルダに格納するファイルは、次の通りとする。

- 「PLAN」フォルダには、施工計画書管理ファイルを格納する。DTD 及びXSL ファイルもこのフォルダに格納する。ただし、XSL ファイルの格納は任意とする。

  「ORG」オリジナルファイルフォルダには、施工計画書オリジナルファイルを格納する。
- 「MEET」フォルダには、打合せ簿管理ファイルを格納する。DTD 及びXSL ファイルもこのフォルダに格納する。ただし、XSL ファイルの格納は任意とする。

  「ORG」オリジナルファイルフォルダには、打合せ簿オリジナルファイル、打合せ簿（鑑）に添付した工事書類のオリジナルファイルを格納する。
- 「OTHRS」フォルダは、ガイドラインで示す書類を格納する場合に作成することができ、作成する際は、その他管理ファイルを格納する。DTD 及びXSL ファイルもこのフォルダに格納する。ただし、XSL ファイルの格納は任意とする。

  「ORGnnn」オリジナルファイルフォルダは監督職員の承諾を得て複数作成することができ、各工事の特性に応じたデータ等を格納する。「ORGnnn」オリジナルファイルフォルダの「nnn」は数字を示しており、連番とする。ただし、発注者の指示及び、参照する各種要領等により指定されている場合は連番としなくてもよい。

デジタルカメラで撮影した工事写真を提出する場合は、次に示すフォルダ構成とする。

ルート直下に「PHOTO」フォルダ及び工事管理ファイルを置く。写真管理ファイルを規定するDTD 及びXSL ファイルも該当フォルダに格納する。ただし、XSL ファイルの格納は任意とする。「PHOTO」フォルダには、工事写真の電子データファイルを「デジタル写真管理情報基準」に従い格納する。

フォルダ作成上の留意事項は次の通りとする。

- フォルダ名称は、半角英数大文字とする。
- 「REGISTER」及び「OTHRS」フォルダ以外の各フォルダは、「ORG」オリジ

ナルファイルフォルダ内に対象ファイルを格納し、「ORG」オリジナルファイルフォルダの中で階層分けは行わない。

4 成果品の管理項目

4-1　工事管理項目

電子成果品に格納する工事管理ファイル（INDEX_MC.XML）に記入する工事管理項目は、下表に示す通りである。

表 4-1　工事管理項目（1/4）

分類・項目名			記　入　内　容	データ表現	文字数	記入者	必要度
基礎情報	メディア番号		オンライン電子納品の場合は 0 とする。電子媒体による納品の場合は、提出した電子媒体の通し番号を記入する。単一の電子媒体であれば 1 となる。	半角数字	8	□	◎
	メディア総枚数		オンライン電子納品の場合は 0 とする。電子媒体による納品の場合は、提出した電子媒体の総枚数を記入する。	半角数字	8	□	◎
	適用要領基準		電子成果品の作成で適用した要領・基準の版（「機械202303-01」で固定）を記入する。 （分野：機械、西暦年：2023、月：03、版：01）	全角文字 半角英数字	30	▲	◎
	施工図面・完成図フォルダ名		施工図面・完成図を格納するために「DRAWINGF」フォルダを作成した場合はフォルダ名称（DRAWINGF で固定）を記入する。	半角英数大文字	8 固定	▲	○
	台帳フォルダ名		施設台帳ファイル、機器台帳ファイルやその他の台帳管理ファイルを格納するためのフォルダ名称「REGISTER」フォルダを作成した場合はフォルダ名称（REGISTER で固定）を記入する。	半角英数大文字	8 固定	▲	○
	台帳オリジナルファイルフォルダ情報※	台帳オリジナルファイルフォルダ名	台帳オリジナルファイルを格納するフォルダ名称（REGISTER/ORG001～nnn）を記入する(nnn は連番を示す)。台帳オリジナルファイルフォルダがある場合は必ず記入する。	半角英数大文字	15 固定	▲	◎
		台帳オリジナルファイルフォルダ日本語名	台帳オリジナルファイルを格納するフォルダの日本語名称を記入する。	全角文字 半角英数字	127	▲	◎
	地質データフォルダ名		地質データを格納するために「BORING」フォルダ作成した場合はフォルダ名称（BORNG で固定）を記入する。	半角英数大文字	6 固定	▲	○
	ICON フォルダ名		ICON データを格納するためのフォルダ名称（ICON で固定）を記入する。	半角英数大文字	4 固定	▲	○
	BIMCIM フォルダ名		BIM/CIM データを格納するためのフォルダ名称（BIMCIM で固定）を記入する。	半角英数大文字	6 固定	▲	○
	その他フォルダ名		その他資料を格納するために「OTHRS」フォルダを作成した場合はフォルダ名称（OTHRS で固定）を記入する。	半角英数大文字	5 固定	▲	○
	その他オリジナルファイルフォルダ情報※	その他オリジナルファイルフォルダ名	その他オリジナルファイルを格納するフォルダ名称（OTHRS/ORG001～nnn）を記入する(nnn は連番を示す)。その他オリジナルフォルダがある場合は必ず記入する。	半角英数大文字	12 固定	▲	◎
		その他オリジナルファイルフォルダ日本語名	その他オリジナルファイルを格納するフォルダの日本語名称を記入する。	全角文字 半角英数字	127	▲	◎
	完成図書フォルダ名		完成図書を格納するために「K_BOOK」フォルダを作成した場合はフォルダ名称（K_BOOK で固定）を記入する。	半角英数大文字	6 固定	▲	○
	B 実施仕様書フォルダ名		B 実施仕様書管理ファイルと実施仕様書ファイルを格納するフォルダ名称（K_BOOK/B_SPC で固定）を記入する。	半角英数大文字	12 固定	▲	○
	B 計算書フォルダ名		B 計算書管理ファイルと計算書・検討書・数量表ファイルを格納するフォルダ名称（K_BOOK/B_CHECK で固定）を記入する。	半角英数大文字	14 固定	▲	○
	B 施工図フォルダ名		B 施工図管理ファイルと施工図ファイルを格納するフォルダ名称（K_BOOK/B_INST で固定）を記入する。	半角英数大文字	13 固定	▲	○

表 4-1　工事管理項目（2/4）

分類・項目名			記　入　内　容	データ表現	文字数	記入者	必要度
基礎情報	B 機器図フォルダ名		B 機器図管理ファイルと機器図ファイルを格納するフォルダ名称（K_BOOK/B_DEVICE で固定）を記入する。	半角英数大文字	15 固定	▲	○
	B 施工管理記録書フォルダ名		B 施工管理記録書管理ファイルと施工管理記録書ファイルを格納するフォルダ名称（K_BOOK/B_EXAM で固定）を記入する。	半角英数大文字	13 固定	▲	○
	B 取扱説明書フォルダ名		B 取扱説明書管理ファイルと取扱説明書・サービス体制ファイルを格納するフォルダ名称（K_BOOK/B_MANUAL で固定）を記入する。	半角英数大文字	15 固定	▲	○
	写真フォルダ名		写真を格納するために「PHOTO」フォルダを作成した場合はフォルダ名称（PHOTO で固定）を記入する。	半角英数大文字	5 固定	▲	○
	施工計画書フォルダ名		施工計画書を格納するために「PLAN」フォルダを作成した場合はフォルダ名称（PLAN で固定）を記入する。	半角英数大文字	4 固定	▲	○
	施工計画書オリジナルファイルフォルダ名		施工計画書オリジナルファイルを格納するフォルダ名称（PLAN/ORG で固定）を記入する。	半角英数大文字	8 固定	▲	○
	打合せ簿フォルダ名		打合せ簿を格納するために「MEET」フォルダを作成した場合はフォルダ名称（MEET で固定）を記入する。	半角英数大文字	4 固定	▲	○
	打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名		打合せ簿オリジナルファイルを格納するフォルダ名称（MEET/ORG で固定）を記入する。	半角英数大文字	8 固定	▲	○
工事件名等	発注年度		工事の発注年度を西暦 4 桁で記入する。	半角数字	4 固定	□	◎
	工事番号		地方整備局単位で設定している CCMS 設計書番号を記入する。	半角英数字	127	□	◎
	工事名称		契約図書に記載されている正式の工事名称を記入する。	全角文字 半角英数字	127	■	◎
	施工金額		コリンズの「請負金額」に従って記入する。	半角数字	16	■	◎
	工事実績システム登録番号		コリンズ・テクリスセンターが発行する登録内容確認書に記載される番号を記入する。コリンズ登録番号がない工事は「0」を記入する。	半角英数字	11	■	◎
	工事分野		コリンズの「工事の分野」に従って記入する。	全角文字 半角英数字	16	■	◎
	工事業種		コリンズの「工事の業種」に従って記入する。	全角文字 半角英数字	16	■	◎
	工種・工法型式※	工種	コリンズの「工種、工法・型式」の「工種」を記入する。（複数記入可）	全角文字 半角英数字	127	■	◎
		工法型式	コリンズの「工種、工法・型式」の「工法・型式」を記入する。（複数記入可）	全角文字 半角英数字	127	■	◎
	住所情報※	住所コード	該当地域の住所コードをコリンズの表より選択し記入する。該当がない場合は「99999」とする。（複数記入可）	半角数字	5	□	◎
		住所	該当地域の住所を記入する。（複数記入可）	全角文字 半角英数字	127	□	◎
	工期開始日		工期の開始日の年月日を CCYY-MM-DD 方式で記入する。月または日が 1 桁の数の場合「0」を付加して、必ず 10 桁で記入する。（CCYY：西暦の年数、MM：月、DD：日）　例）平成 22 年 4 月 1 日 → 2010-04-01	半角数字 － (HYPHEN-MINUS)	10	■	◎
	工期終了日		工期の終了日の年月日を CCYY-MM-DD 方式で記入する。月または日が 1 桁の数の場合「0」を付加して、必ず 10 桁で記入する。（CCYY：西暦の年数、MM：月、DD：日）　例）平成 22 年 12 月 3 日 → 2010-12-03	半角数字 － (HYPHEN-MINUS)	10	■	◎
	工事内容		工事概要及び主工種とその数量を記入する。	全角文字 半角英数字	500	□	◎
	ICON 対象		ICON 対象工事の場合は「1」、ICON 対象工事に該当しない場合は「2」と記入する。	半角数字	1 固定	□	◎
	BIMCIM 対象		BIM/CIM 対象工事の場合は「1」、BIM/CIM 対象工事に該当しない場合は「2」と記入する。	半角数字	1 固定	□	◎

表 4-1　工事管理項目（3/4）

分類・項目名				記　入　内　容	データ表現	文字数	記入者	必要度
場所情報	測地系			日本測地系、世界測地系(JGD2000)、世界測地系(JGD2011)の区分コードを記入する。日本測地系は「00」、世界測地系(JGD2000)は「01」、世界測地系(JGD2011)は「02」を記入する。	半角数字	2 固定	□	◎
	水系・路線情報※	対象水系路線名		テクリスの路線・水系名等に従って記入する。複数の水系・路線にまたがる工事の場合、関連する水系・路線名を記入する。当該情報が複数ある場合の記入方法は付属資料 3 を参照のこと。	全角文字 半角英数字	127	■	○
		現道-旧道区分		「現道:1」、「旧道:2」、「新道:3」、「未調査:0」のいずれかを記入する。	半角数字	1 固定	□	○
		対象河川コード		「河川コード仕様書」に準拠し発注者が指示する河川コードを記入する。(複数記入可)	半角数字	10 固定	□	○
		左右岸上下線コード		河川の左岸・右岸の別または道路の上下線の別を示す左右岸上下線コードを記入する。(複数記入可)	半角数字	2 固定	□	○
		測点情報※	起点側測点-n	(自)n＋m n を 4 桁で記入する。	半角数字	4 固定	□	○
			起点側測点-m	(自)n＋m m を 3 桁で記入する。	半角数字	3 固定	□	○
			終点側測点-n	(至)n＋m n を 4 桁で記入する。	半角数字	4 固定	□	○
			終点側測点-m	(至)n＋m m を 3 桁で記入する。	半角数字	3 固定	□	○
		距離標情報※	起点側距離標-n	(自)n＋m n を 3 桁で記入する。	半角数字	3 固定	□	○
			起点側距離標-m	(自)n＋m m を 3 桁で記入する。	半角数字	3 固定	□	○
			終点側距離標-n	(至)n＋m n を 3 桁で記入する。	半角数字	3 固定	□	○
			終点側距離標-m	(至)n＋m m を 3 桁で記入する。	半角数字	3 固定	□	○
	境界座標情報	西側境界座標経度		対象領域の最西端の外側境界の経度を記入する。 度(4 桁) 分(2 桁) 秒(2 桁) 対象領域が西経の場合は頭文字に-(HYPHEN-MINUS) を含み 4 桁を記入する。該当がない場合は「99999999」とする。	半角数字 - (HYPHEN-MINUS)	8	□	◎
		東側境界座標経度		対象領域の最東端の外側境界の経度を記入する。 度(4 桁) 分(2 桁) 秒(2 桁) 対象領域が西経の場合は頭文字に-(HYPHEN-MINUS)を含み 4 桁を記入する。 該当がない場合は「99999999」とする。	半角数字 - (HYPHEN-MINUS)	8	□	◎
		北側境界座標緯度		対象領域の最北端の外側境界の緯度を記入する。 度(4 桁) 分(2 桁) 秒(2 桁) 対象領域が南緯の場合は頭文字に-(HYPHEN-MINUS) を含み 4 桁を記入する。 該当がない場合は「99999999」とする。	半角数字 - (HYPHEN-MINUS)	8	□	◎
		南側境界座標緯度		対象領域の最南端の外側境界の緯度を記入する。 度(4 桁) 分(2 桁) 秒(2 桁) 対象領域が南緯の場合は頭文字に-(HYPHEN-MINUS) を含み 4 桁を記入する。 該当がない場合は「99999999」とする。	半角数字 - (HYPHEN-MINUS)	8	□	◎

表 4-1　工事管理項目（4/4）

分類・項目名			記　入　内　容	データ表現	文字数	記入者	必要度
施設情報	施設コード		施設コードを記入する。 (0101)橋梁、(0102)横断歩道橋、(0103)トンネル、(0104)シェッド、(0105)大型カルバート、(0106)門型標識等、(0199)その他(道路分野)、(0201)ダム、(0202)砂防、(0203)災害復旧、(0204)堤防、(0205)水門、(0206)河川、(0207)樋門・樋管、(0208)河川構造物、(0299)その他(河川分野)、(0501)直轄砂防施設、(0599)その他(砂防)、(0601)都市公園、(0699)その他(公園)、(9999)その他(上記4分野以外の施設)	半角数字	4	□	◎
	施設名称		施設名称を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	◎
	測地系		日本測地系(旧測地系)、世界測地系(JGD2000,JGD2011)の区分コードを記入する。日本測地系は「00」、世界測地系(JGD2000)は「01」、世界測地系(JGD2011)は「02」を記入する。	半角数字	2固定	□	◎
	緯度経度 *2)	施設情報 緯度	施設の代表点の緯度を記入する。 度(4桁) 分(2桁) 秒(2桁) 対象領域が南緯の場合は、頭文字に「-」(HYPHEN-MINUS)を含み4桁とする。	半角数字 - (HYPHEN-MINUS)	8	□	○
		施設情報 経度	施設の代表点の経度を記入する。 度(4桁) 分(2桁) 秒(2桁) 対象領域が西経の場合は、頭文字に「-」(HYPHEN-MINUS)を含み4桁とする。	半角数字 - (HYPHEN-MINUS)	8		
	平面直角座標 *2)	施設情報 平面直角座標系番号	施設の代表点の平面直角座標(19系)の系番号を記入する。 *3)	半角数字	2	□	◎
		施設情報 平面直角座標 X座標	施設の代表点の平面直角座標(19系)をX座標で記入する。(m)	半角数字 - (HYPHEN-MINUS)	11		
		施設情報 平面直角座標 Y座標	施設の代表点の平面直角座標(19系)をY座標で記入する。(m)	半角数字 - (HYPHEN-MINUS)	11		
発注者情報	発注者-大分類		コリンズの「発注機関名・中分類」に従い、発注者の官庁名、団体名等を記入する。	全角文字 半角英数字	16	■	◎
	発注者-中分類		コリンズの「発注機関名・小分類」に従い、発注者の局名、支社名等を記入する。	全角文字 半角英数字	32	■	◎
	発注者-小分類		コリンズの「発注機関名・細分類」に従い、記入する。「発注機関名・細分類」が空白の場合は、記入は不要とする。	全角文字 半角英数字	30	■	○
	発注者コード		発注機関の発注者のコードを記入する。	半角英数字	8固定	■	◎
	工事担当課 *4)		工事担当課を記入する。	全角文字 半角英数字	20	□	◎
受注者情報	受注者名		受注者名の正式名称を記入する。JVの場合には、JVの正式名称及び代表会社名を続けて記入する。	全角文字 半角英数字	127	■	◎
	受注者コード		発注者が定める受注者コードを記入する。国土交通省では各地方整備局で受注者コードを整備している。	半角数字	127	□	○
予備			特記事項がある場合に記入する。(複数記入可)	全角文字 半角英数字	127	□	△
ソフトメーカ用 TAG			ソフトウェアメーカが管理のために使用する。(複数記入可)	全角文字 半角英数字	127	▲	△

全角文字と半角英数字が混在している項目については、全角の文字数を示しており、半角英数字 2 文字で全角文字 1 文字に相当する。表に示している文字数以内で記入する。

【記入者】 ■：コリンズから出力される XML ファイルから取り込むことが可能な項目。
□：電子成果品作成者が記入する項目。
▲：電子成果品作成ソフト等が自動的に記入する項目。

【必要度】 ◎：必須記入。
○：条件付き必須記入。（データが分かる場合は必ず記入する）
△：任意記入。

※複数ある場合には、この項を必要回数繰り返す。

＊１）工事写真のみを納品する場合を除いて、台帳フォルダの作成は必須とする。
＊２）緯度経度は、条件付き必須記入とし、データが分かる場合は必ず記入する。（平面直角座標は必須記入とする。）
＊３）平面直角座標系番号の詳細については、国土地理院のホームページを参照する。
＊４）着手打合せ時に工事担当課について確認を行った上で記入する。

4-2　台帳管理項目

台帳管理ファイルは、機械設備工事編で管理する「施設台帳」「機器台帳」と「その他管理台帳」のいずれかの台帳ファイルが存在する場合に記入する。ルート直下の台帳フォルダに格納する台帳管理ファイル（REGIST_M.XML）に記入する管理項目は、下表に示す通りである。

また、工事写真（PHOTOフォルダ）のみを納品する場合は、台帳フォルダの作成は不要とする。

表 4-2　台帳管理項目

分類・項目名			記　入　内　容	データ表現	文字数	記入者	必要度
着手前写真ファイル名			台帳フォルダの直下に格納する着手前写真のファイル名称(PRE-PIC.JPGで固定)を記入する。	半角英数大文字	11 固定	□	◎
完成写真ファイル名			台帳フォルダの直下に格納する完成写真のファイル名称(POST-PIC.JPGで固定)を記入する。	半角英数大文字	12 固定	□	◎
ファイル情報	台帳種類※１		格納する「施設台帳」、「機器台帳」、「その他管理台帳」のファイルの有無について記入する。 １：施設台帳 ２：機器台帳 ３：その他管理台帳	半角英数字	1 固定	□	◎
台帳情報※２	台帳名		台帳の標題を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	◎
台帳情報※２	台帳オリジナルファイル情報※３	台帳オリジナルファイル名	台帳のオリジナルファイル名を記入する。(拡張子を含む)	半角英数大文字	13	▲	◎
台帳情報※２	台帳オリジナルファイル情報※３	台帳オリジナルファイル日本語名	台帳ファイルに関する日本語名を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	△
台帳情報※２	台帳オリジナルファイル情報※３	台帳オリジナルファイル作成ソフトバージョン情報	台帳オリジナルファイルを作成したソフトウェア名とバージョン情報を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	◎
台帳情報※２	台帳オリジナルファイル情報※３	台帳オリジナルファイル内容	オリジナルファイルの内容、もしくは台帳オリジナルファイルに記載されている内容を簡潔に記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	◎
台帳情報※２	台帳オリジナルファイル情報※３	施設コード※４	施設コードを記入する。コード本系は付属資料３による。 施設コードが発生しない場合「Z」を記入する。	半角英数字	17	□	◎
台帳情報※２	台帳オリジナルファイル情報※３	施設名称※４	工事管理項目に記載されている施設名称を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	◎
台帳情報※２	台帳その他	台帳受注者説明文	受注者側で台帳に関して特記すべき事項がある場合は記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	△
台帳情報※２	台帳その他	台帳発注者説明文	発注者側で台帳に関して特記すべき事項がある場合（発注者から指示を受けた場合）は記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	△
台帳情報※２	台帳その他	台帳予備	電子化が困難等の理由により受発注者で協議した結果、紙で納品する添付資料がある場合は資料名を記入する。説明文以外で特記すべき事項があれば記入する。（複数記入可）	全角文字 半角英数字	127	□	△
サブフォルダ情報※１	台帳サブフォルダ名		作成した台帳サブフォルダ名(ORG001～nnn)を記入する。	半角英数大文字	6 固定	□	◎
サブフォルダ情報※１	台帳サブフォルダ日本語名		格納している台帳の内容がわかるようにフォルダの日本語名を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	○
サブフォルダ情報※１	資料情報※１	資料名	台帳サブフォルダに格納している台帳名を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	◎
サブフォルダ情報※１	資料情報※１	台帳管理区分-大分類	台帳を分類・整理するための情報を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	◎
サブフォルダ情報※１	資料情報※１	台帳管理区分-小分類	台帳を分類・整理するための情報を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	◎

分類･項目名				記　入　内　容	データ表現	文字数	記入者	必要度	
		資料オリジナルファイル情報※	シリアル番号	台帳の通し番号を記入する。シリアル番号は1より開始する。電子成果品を通して、一連のまとまった台帳についてユニークであれば、中抜けしてもよい。2番目を、“00002”の様に0を付けて表現してはいけない。	半角数字	5	□	■	◎
			資料オリジナルファイル名	台帳のオリジナルファイル名を拡張子を含めて記入する。	半角英数大文字	13	□		◎
			資料オリジナルファイル日本語名	台帳のオリジナルファイルの日本語名を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□		△
			資料オリジナルファイル作成ソフトバージョン情報	格納した台帳オリジナルファイルの作成ソフトウェア名とバージョン情報を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□		◎
			資料オリジナルファイル内容	台帳オリジナルファイルの内容を簡潔に記入する。	全角文字 半角英数字	127	□		◎
		資料その他	資料受注者説明文	受注者側で台帳に関して特記すべき事項がある場合は記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	△	
			資料発注者説明文	発注者側で台帳に関して特記すべき事項がある場合(発注者から指示を受けた場合)は記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	△	
			資料予備	説明文以外で特記すべき事項があれば記入する。（複数記入可）	全角文字 半角英数字	127	□	△	
ソフトメーカ用 TAG				ソフトウェアメーカが管理のために使用する。（複数記入可）	全角文字 半角英数字	127	▲	△	

全角文字と半角英数字が混在している項目については、全角の文字数を示しており、半角英数字2 文字で全角文字1 文字に相当する。表に示している文字数以内で記入する。

【記入者】□：電子成果品作成者が記入する項目。

▲：電子成果品作成支援ツール等が固定値を自動的に記入する項目。

【必要度】◎：必須記入。

○：条件付き必須記入。（データが分かる場合は必ず記入する）

△：任意記入。

■：台帳サブフォルダに格納しているファイルを台帳管理ファイルにおいて管理する際に記入する。

※１　複数ある場合にはこの項を必要な回数繰り返す。

※２　台帳情報以下は、「施設台帳」「機器台帳」に関する台帳情報の数分を複数繰り返し登録する。

※３　ファイル情報は、ファイル情報の数分を複数繰り返し登録する。

※４　施設コード、施設名称が複数ある場合には、この項を必要な回数繰り返す。

4-3　その他管理項目

電子成果品に格納するその他管理ファイル（OTHRS.XML）に記入する管理項目は、下表に示す通りである。

表 4-3　その他資料管理項目

分類・項目名				記　入　内　容	データ表現	文字数	記入者	必要度	
サブフォルダ情報※	その他サブフォルダ名			作成したその他サブフォルダ名(ORG001～nnn)を記入する。	半角英数大文字	6	▲	◎	
	その他サブフォルダ日本語名			格納している資料の内容がわかるようにフォルダの日本語名を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	○	
	その他資料情報※	資料名		その他サブフォルダ名に格納している資料名を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	◎	
		オリジナルファイル情報	シリアル番号	シリアル番号は 1 より開始する。提出時の電子成果品を通して、一連のまとまった資料についてユニークであれば、中抜けしても良い。2 番目を、“00002”の様に 0 を付けて表現してはいけない。	半角数字	5	□	■	◎
			オリジナルファイル名	その他資料のオリジナルファイル名を拡張子を含めて記入する。	半角英数大文字	13	▲		◎
			オリジナルファイル日本語名	オリジナルファイルに関する日本語名を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□		△
			オリジナルファイル作成ソフトバージョン情報	格納したオリジナルファイルを作成したソフトウェア名とバージョン情報を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□		◎
			オリジナルファイル内容	オリジナルファイルの内容、もしくはその他資料のオリジナルファイルに記載されている内容を簡潔にを記入する。	全角文字 半角英数字	127	□		◎
		その他	受注者説明文	受注者側で特記すべき事項がある場合は記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	△	
			発注者説明文	発注者側で特記すべき事項がある場合(発注者から指示を受けた場合)は記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	△	
			予備	電子化が困難等の理由により受発注者で協議した結果、紙で納品する添付資料がある場合は資料名を記入する。説明文以外で特記すべき事項があれば記入する。(複数記入可)	全角文字 半角英数字	127	□	△	
ソフトメーカ用 TAG				ソフトウェアメーカが管理のために使用する。(複数記入可)	全角文字 半角英数字	127	▲	△	

全角文字と半角英数字が混在している項目については、全角の文字数を示しており、半角英数字 2 文字で全角文字 1 文字に相当する。表に示している文字数以内で記入する。

【記入者】 □：電子成果品作成者が記入する項目。
▲：電子成果品作成ソフト等が固定値を自動的に記入する項目。

【必要度】 ◎：必須記入。
○：条件付き必須記入。（データが分かる場合は必ず記入する）
△：任意記入。原則として空欄。特記すべき事項があれば記入する。
■：ORG サブフォルダに格納しているファイルをその他管理ファイルにおいて管理する際に記入する。記入の有無は、格納するデータの特性を踏まえ、監督職員の指示に従う。

※複数ある場合にはこの項を必要な回数繰り返す。

4-4　実施仕様書管理項目（完成図書）

電子成果品（完成図書フォルダ）に格納する実施仕様書管理ファイル（BS.XML）に記入する管理項目は、下表に示す通りである。

表 4-4　実施仕様書管理項目

分類・項目名			記　入　内　容	データ表現	文字数	記入者	必要度
実施仕様書情報 ※1)	実施仕様書名称		実施仕様書の標題を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	◎
	オリジナルファイル情報 ※2)	実施仕様書オリジナルファイル名	実施仕様書のオリジナルファイル名を拡張子を含めて記入する。	半角英数大文字	12	▲	◎
		実施仕様書オリジナルファイル日本語名	実施仕様書ファイルに関する日本語名を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	△
		実施仕様書オリジナルファイル作成ソフトバージョン情報	格納した実施仕様書オリジナルファイルを作成したソフトウェア名とバージョン情報を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	◎
		オリジナルファイル内容	オリジナルファイルの内容、もしくは実施仕様書オリジナルファイルに記載されている内容を簡潔にを記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	◎
		施設コード ※3)	施設コードの記入は任意扱いとするため、施設コードが発生しない場合は「Z」を記入する。 施設コードを記入する場合は、「電子納品要領　機械設備工事編　施設機器コード」の付属資料 3 による。	半角英数字	17	□	◎
	その他	受注者説明文	受注者側で実施仕様書に関して特記すべき事項がある場合は記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	△
		発注者説明文	発注者側で実施仕様書に関して特記すべき事項がある場合(発注者から指示を受けた場合)は記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	△
		予備	電子化が困難等の理由により受発注者で協議した結果、紙で納品する添付資料がある場合は資料名を記入する。説明文以外で特記すべき事項があれば記入する。(複数記入可)	全角文字 半角英数字	127	□	△
ソフトメーカ用 TAG			ソフトウェアメーカが管理のために使用する。(複数記入可)	全角文字 半角英数字	127	▲	△

全角文字と半角英数字が混在している項目については、全角の文字数を示しており、半角英数字 2 文字で全角文字 1 文字に相当する。表に示している文字数以内で記入する。

※1) 実施仕様書情報以下は、実施仕様書情報の数分を複数繰り返し登録する。

※2) ファイル情報は、ファイル情報の数分を複数繰り返し登録する。

※3) 施設コードは、施設コードの数分を複数繰り返し登録する。

【記入者】 □：電子成果品作成者が記入する項目。
▲：電子成果品作成ソフト等が固定値を自動的に記入する項目。

【必要度】 ◎：必須記入。
○：条件付き必須記入。（データが分かる場合は必ず記入する）
△：任意記入。原則として空欄。特記すべき事項があれば記入する。

4-5　計算書管理項目（完成図書）

電子成果品（完成図書フォルダ）に格納する計算書管理ファイル（BC.XML）に記入する管理項目は、下表に示す通りである。

表 4-5　計算書管理項目

分類・項目名			記　入　内　容	データ表現	文字数	記入者	必要度
計算書情報※1)	計算書名称		計算書・検討書・数量表の標題を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	◎
	オリジナルファイル情報※2)	計算書オリジナルファイル名	計算書・検討書・数量表のオリジナルファイル名を拡張子を含めて記入する。	半角英数大文字	12	▲	◎
		計算書オリジナルファイル日本語名	計算書・検討書・数量表のファイルに関する日本語名を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	△
		計算書オリジナルファイル作成ソフトバージョン情報	格納した計算書・検討書・数量表を作成したソフウェア名とバージョン情報を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	◎
		オリジナルファイル内容	オリジナルファイルの内容、もしくは計算書オリジナルファイルに記載されている内容を簡潔に記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	◎
		施設コード※3)	施設コードの記入は任意扱いとするため、施設コードが発生しない場合は「Z」を記入する。 施設コードを記入する場合は、「電子納品要領　機械設備工事編　施設機器コード」の付属資料 3 による。	半角英数字	17	□	◎
	その他	受注者説明文	受注者側で計算書に関して特記すべき事項がある場合は記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	△
		発注者説明文	発注者側で計算書に関して特記すべき事項がある場合(発注者から指示を受けた場合)は記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	△
		予備	電子化が困難等の理由により受発注者で協議した結果、紙で納品する添付資料がある場合は資料名を記入する。説明文以外で特記すべき事項があれば記入する。(複数記入可)	全角文字 半角英数字	127	□	△
ソフトメーカ用 TAG			ソフトウェアメーカが管理のために使用する。(複数記入可)	全角文字 半角英数字	127	▲	△

全角文字と半角英数字が混在している項目については、全角の文字数を示しており、半角英数字 2 文字で全角文字 1 文字に相当する。表に示している文字数以内で記入する。

※1) 計算書情報以下は、計算書情報の数分を複数繰り返し登録する。

※2) ファイル情報は、ファイル情報の数分を複数繰り返し登録する。

※3) 施設コードは、施設コードの数分を複数繰り返し登録する。

【記入者】 □：電子成果品作成者が記入する項目。
▲：電子成果品作成ソフト等が固定値を自動的に記入する項目。

【必要度】 ◎：必須記入。
○：条件付き必須記入。（データが分かる場合は必ず記入する）
△：任意記入。原則として空欄。特記すべき事項があれば記入する。

4-6　施工図管理項目（完成図書）

電子成果品（完成図書フォルダ）に格納する施工図管理ファイル（BI.XML）に記入する管理項目は、下表に示す通りである。

表 4-6　施工図管理項目

分類・項目名			記　入　内　容	データ表現	文字数	記入者	必要度
施工図情報※1)	施工図名称		施工図の標題を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	◎
	オリジナルファイル情報※2)	施工図オリジナルファイル名	施工図のオリジナルファイル名を拡張子を含めて記入する。	半角英数大文字	12	▲	◎
		施工図オリジナルファイル日本語名	施工図ファイルに関する日本語名を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	△
		施工図オリジナルファイル作成ソフトバージョン情報	格納した施工図オリジナルファイルを作成したソフトウェア名とバージョン情報を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	◎
		オリジナルファイル内容	オリジナルファイルの内容、もしくは施工図オリジナルファイルに記載されている内容を簡潔に記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	◎
		施設コード※3)	施設コードの記入は任意扱いとするため、施設コードが発生しない場合は「Z」を記入する。 施設コードを記入する場合は、「電子納品要領　機械設備工事編　施設機器コード」の付属資料 3 による。	半角英数字	17	□	◎
	その他	受注者説明文	受注者側で施工図に関して特記すべき事項がある場合は記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	△
		発注者説明文	発注者側で施工図に関して特記すべき事項がある場合(発注者から指示を受けた場合)は記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	△
		予備	電子化が困難等の理由により受発注者で協議した結果、紙で納品する添付資料がある場合は資料名を記入する。説明文以外で特記すべき事項があれば記入する。(複数記入可)	全角文字 半角英数字	127	□	△
ソフトメーカ用 TAG			ソフトウェアメーカが管理のために使用する。(複数記入可)	全角文字 半角英数字	127	▲	△

全角文字と半角英数字が混在している項目については、全角の文字数を示しており、半角英数字 2 文字で全角文字 1 文字に相当する。表に示している文字数以内で記入する。

※1) 施工図情報以下は、施工図情報の数分を複数繰り返し登録する。

※2) ファイル情報は、ファイル情報の数分を複数繰り返し登録する。

※3) 施設コードは、施設コードの数分を複数繰り返し登録する。

【記入者】 □：電子成果品作成者が記入する項目。
▲：電子成果品作成ソフト等が固定値を自動的に記入する項目。

【必要度】 ◎：必須記入。
○：条件付き必須記入。（データが分かる場合は必ず記入する）
△：任意記入。原則として空欄。特記すべき事項があれば記入する

4-7　機器図管理項目（完成図書）

電子成果品（完成図書）に格納する機器図管理ファイル（BD.XML）に記入する管理項目は、下表に示す通りである。

表 4-7　機器図管理項目

分類・項目名			記　入　内　容	データ表現	文字数	記入者	必要度
機器図情報※1)	機器図名称		機器図の標題を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	◎
	オリジナルファイル情報※2)	機器図オリジナルファイル名	機器図のオリジナルファイル名を拡張子を含めて記入する。	半角英数大文字	12	▲	◎
		機器図オリジナルファイル日本語名	機器図ファイルに関する日本語名を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	△
		機器図オリジナルファイル作成ソフトバージョン情報	格納した機器図オリジナルファイルを作成したソフトウェア名とバージョン情報を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	◎
		オリジナルファイル内容	オリジナルファイルの内容、もしくは機器図オリジナルファイルに記載されている内容を簡潔に記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	◎
		施設コード※3)	施設コードの記入は任意扱いとするため、施設コードが発生しない場合は「Z」を記入する。 施設コードを記入する場合は、「電子納品要領　機械設備工事編　施設機器コード」の付属資料 3 による。	半角英数字	17	□	◎
		機器コード※3)	機器コードの記入は任意扱いとするため、機器コードが発生しない場合は「ZZ」を記入する。 機器コードを記入する場合は、「電子納品要領　機械設備工事編　施設機器コード」の付属資料 3 による。	半角英数字	14	□	◎
	その他	受注者説明文	受注者側で機器図に関して特記すべき事項がある場合は記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	△
		発注者説明文	発注者側で機器図に関して特記すべき事項がある場合(発注者から指示を受けた場合)は記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	△
		予備	電子化が困難等の理由により受発注者で協議した結果、紙で納品する添付資料がある場合は資料名を記入する。説明文以外で特記すべき事項があれば記入する。(複数記入可)	全角文字 半角英数字	127	□	△
ソフトメーカ用 TAG			ソフトウェアメーカが管理のために使用する。(複数記入可)	全角文字 半角英数字	127	▲	△

全角文字と半角英数字が混在している項目については、全角の文字数を示しており、半角英数字２文字で全角文字１文字に相当する。表に示している文字数以内で記入する。

※1) 機器図情報以下は、機器図情報の数分を複数繰り返し登録する。

※2) ファイル情報は、ファイル情報の数分を複数繰り返し登録する。

※3) 施設コード及び機器コードは、施設コード及び機器コードの数分を複数繰り返し登録する。

【記入者】 □：電子成果品作成者が記入する項目。
▲：電子成果品作成ソフト等が固定値を自動的に記入する項目。

【必要度】 ◎：必須記入。
○：条件付き必須記入。（データが分かる場合は必ず記入する）
△：任意記入。原則として空欄。特記すべき事項があれば記入する。

4-8　施工管理記録書管理項目（完成図書）

電子成果品（完成図書）に格納する施工管理記録書管理ファイル（BE.XML）に記入する管理項目は、下表に示す通りである。

表 4-8　施工管理記録書管理項目

分類・項目名			記　入　内　容	データ表現	文字数	記入者	必要度
施工管理記録書情報※1)	施工管理記録書名称		品質管理(試験成績書等)、出来形管理、工程管理の標題を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	◎
	オリジナルファイル情報※2)	施工管理記録書オリジナルファイル名	施工管理記録書のオリジナルファイル名を拡張子を含めて記入する。	半角英数大文字	12	▲	◎
		施工管理記録書オリジナルファイル日本語名	施工管理記録書ファイルに関する日本語名を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	△
		施工管理記録書オリジナルファイル作成ソフトバージョン情報	格納した施工管理記録書オリジナルファイルを作成したソフトウェア名とバージョン情報を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	◎
		オリジナルファイル内容	オリジナルファイルの内容、もしくは施工管理記録書オリジナルファイルに記載されている内容を簡潔に記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	◎
		施設コード※3)	施設コードの記入は任意扱いとするため、施設コードが発生しない場合は「Z」を記入する。 施設コードを記入する場合は、「電子納品要領　機械設備工事編　施設機器コード」の付属資料 3 による。	半角英数字	17	□	◎
		機器コード※3)	機器コードの記入は任意扱いとするため、機器コードが発生しない場合は「ZZ」を記入する。 機器コードを記入する場合は、「電子納品要領　機械設備工事編　施設機器コード」の付属資料 3 による。	半角英数字	14	□	◎
	その他	受注者説明文	受注者側で施工管理記録書に関して特記すべき事項がある場合は記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	△
		発注者説明文	発注者側で施工管理記録書に関して特記すべき事項がある場合(発注者から指示を受けた場合)は記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	△
		予備	電子化が困難等の理由により受発注者で協議した結果、紙で納品する添付資料がある場合は資料名を記入する。説明文以外で特記すべき事項があれば記入する。(複数記入可)	全角文字 半角英数字	127	□	△
ソフトメーカ用 TAG			ソフトウェアメーカが管理のために使用する。(複数記入可)	全角文字 半角英数字	127	▲	△

全角文字と半角英数字が混在している項目については、全角の文字数を示しており、半角英数字２文字で全角文字１文字に相当する。表に示している文字数以内で記入する。

※1) 施工管理記録書情報以下は、施工管理記録書情報の数分を複数繰り返し登録する。

※2) ファイル情報は、ファイル情報の数分を複数繰り返し登録する。

※3) 施設コード及び機器コードは、施設コード及び機器コードの数分を複数繰り返し登録する。

【記入者】 □：電子成果品作成者が記入する項目。
▲：電子成果品作成ソフト等が固定値を自動的に記入する項目。

【必要度】 ◎：必須記入。
○：条件付き必須記入。（データが分かる場合は必ず記入する）
△：任意記入。原則として空欄。特記すべき事項があれば記入する。

4-9　取扱説明書管理項目（完成図書）

電子成果品（完成図書フォルダ）に格納する取扱説明書管理ファイル（BM.XML）に記入する管理項目は、下表に示す通りである。

表 4-9　取扱説明書管理項目

分類・項目名			記　入　内　容	データ表現	文字数	記入者	必要度
取扱説明書情報※1)	取扱説明書名称		取扱説明書、サービス体制ファイルの標題を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	◎
	オリジナルファイル情報※2)	取扱説明書オリジナルファイル名	取扱説明書のオリジナルファイル名を拡張子を含めて記入する。	半角英数大文字	12	▲	◎
		取扱説明書オリジナルファイル日本語名	取扱説明書ファイルに関する日本語名を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	△
		取扱説明書オリジナルファイル作成ソフトバージョン情報	格納した取扱説明書オリジナルファイルを作成したソフトウェア名とバージョン情報を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	◎
		オリジナルファイル内容	オリジナルファイルの内容、もしくは取扱説明書オリジナルファイルに記載されている内容を簡潔に記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	◎
		施設コード※3)	施設コードの記入は任意扱いとするため、施設コードが発生しない場合は「Z」を記入する。 施設コードを記入する場合は、「電子納品要領　機械設備工事編　施設機器コード」の付属資料３による。	半角英数字	17	□	◎
		機器コード※3)	機器コードの記入は任意扱いとするため、機器コードが発生しない場合は「ZZ」を記入する。 機器コードを記入する場合は、「電子納品要領　機械設備工事編　施設機器コード」の付属資料３による。	半角英数字	14	□	◎
	その他	受注者説明文	受注者側で取扱説明書に関して特記すべき事項がある場合は記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	△
		発注者説明文	発注者側で取扱説明書に関して特記すべき事項がある場合(発注者から指示を受けた場合)は記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	△
		予備	電子化が困難等の理由により受発注者で協議した結果、紙で納品する添付資料がある場合は資料名を記入する。説明文以外で特記すべき事項があれば記入する。(複数記入可)	全角文字 半角英数字	127	□	△
ソフトメーカ用 TAG			ソフトウェアメーカが管理のために使用する。(複数記入可)	全角文字 半角英数字	127	▲	△

全角文字と半角英数字が混在している項目については、全角の文字数を示しており、半角英数字２文字で全角文字１文字に相当する。表に示している文字数以内で記入する。

※1) 取扱説明書情報以下は、取扱説明書情報の数分を複数繰り返し登録する。

※2) ファイル情報は、ファイル情報の数分を複数繰り返し登録する。

※3) 施設コード及び機器コードは、施設コード及び機器コードの数分を複数繰り返し登録する。

【記入者】 □：電子成果品作成者が記入する項目。
▲：電子成果品作成ソフト等が固定値を自動的に記入する項目。

【必要度】 ◎：必須記入。
○：条件付き必須記入。（データが分かる場合は必ず記入する）
△：任意記入。原則として空欄。特記すべき事項があれば記入する。

4-10 施工計画書管理項目

電子成果品に格納する施工計画書管理ファイル（PLAN.XML）に記入する管理項目は、下表に示す通りである。

表 4-10　施工計画書管理項目

分類・項目名			記　入　内　容	データ表現	文字数	記入者	必要度
施工計画書情報※	シリアル番号		施工計画書の通し番号を記入する。提出時の電子成果品を通して、一連のまとまった施工計画書について、やむを得ない理由である場合は、中抜けしてもよい。 12 番目を、“00012”の様に 0 を付けて表現してはいけない。	半角数字	5	□	◎
	施工計画書名称		施工計画書の標題を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	◎
	オリジナルファイル情報※	施工計画書オリジナルファイル名	施工計画書の文書、図面等のオリジナルファイル名を拡張子を含めて記入する。	半角英数大文字	13	▲	◎
		施工計画書オリジナルファイル日本語名	施工計画書ファイルに関する日本語名を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	△
		施工計画書オリジナルファイル作成ソフトバージョン情報	格納した施工計画書オリジナルファイルの作成ソフトウェア名とバージョン情報を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	◎
		オリジナルファイル内容	オリジナルファイルの内容、もしくは施工計画書オリジナルファイルに記載されている内容を簡潔に記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	◎
	その他	受注者説明文	受注者側で施工計画書に関して特記すべき事項がある場合は記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	△
		発注者説明文	発注者側で施工計画書に関して特記すべき事項がある場合(発注者から指示を受けた場合)は記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	△
		予備	電子化が困難等の理由により受発注者で協議した結果、紙で納品する添付資料がある場合は資料名を記入する。説明文以外で特記すべき事項があれば記入する。(複数記入可)	全角文字 半角英数字	127	□	△
ソフトメーカ用 TAG			ソフトウェアメーカが管理のために使用する。(複数記入可)	全角文字 半角英数字	127	▲	△

全角文字と半角英数字が混在している項目については、全角の文字数を示しており、半角英数字 2 文字で全角文字 1 文字に相当する。表に示している文字数以内で記入する。

【記入者】 □：電子成果品作成者が記入する項目。
▲：電子成果品作成ソフト等が固定値を自動的に記入する項目。

【必要度】 ◎：必須記入。
○：条件付き必須記入。（データが分かる場合は必ず記入する）
△：任意記入。原則として空欄。特記すべき事項があれば記入する。

※複数ある場合にはこの項を必要な回数繰り返す。

4-11 打合せ簿管理項目

電子成果品に格納する打合せ簿管理ファイル（MEET.XML）に記入する管理項目は、下表に示す通りである。

表 4-11　打合せ簿管理項目（1/2）

分類・項目名			記　入　内　容	データ表現	文字数	記入者	必要度
打合せ簿情報※	シリアル番号		打合せ簿の通し番号を記入する。連番を原則とするが、やむを得ない理由である場合は中抜け(欠番)してもよい。12番目を、“00012”の様に0を付けて表現してはいけない。	半角数字	5	□	◎
	シリアル番号	上位打合せ簿シリアル番号	当該打合せ簿が派生した上位にあたる打合せ簿のシリアル番号を記入する。(本項目はシリアル番号の属性として保持) 例)シリアル番号「20」の打合せ簿の上位にシルアル番号「5」の打合せ簿が該当する場合は、「5」と記入する。	半角英数字	15	□	○
	シリアル番号	下位打合せ簿シリアル番号	当該打合せ簿から派生した下位にあたる打合せ簿のシリアル番号を記入する。(本項目はシリアル番号の属性として保持) 例)シリアル番号「5」の打合せ簿の下位にシリアル番号「20」の打合せ簿が該当する場合は、「20」と記入する。	半角英数字	15	□	○
	工事帳票種類		「打合せ簿」「工事履行報告書」「材料確認願」「段階確認書」「確認・立会願」の工事帳票の鑑の種類を記入する。	全角文字 半角英数字	16	□	◎
	打合せ簿種類		発議事項を記入する。 (「指示」「承諾」「協議」「提出」「報告」「通知」「確認」「立会」「その他」)	全角文字 半角英数字	16	□	◎
	打合せ簿名称		打合せ簿の標題もしくは打合せ簿の内容を簡潔に記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	◎
	管理区分		「施工計画」「施工体制」「施工管理」「安全管理」「工程管理」「出来形管理」「品質管理」「契約変更」「その他」等の管理区分を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	○
	関連資料	図面ファイル名	関連する図面がある場合は、図面管理項目の[図面ファイル名]を記入する。(複数記入可)	半角英数 大文字	12 固定	□	△
	関連資料	シリアル番号	関連する写真がある場合は、写真管理項目の[シリアル番号]を記入する。(複数記入可)	半角数字	7	□	△
	作成者		打合せ簿の作成者を記入する。 (受注者:現場代理人、主任技術者　等) (発注者:監督員　等)	全角文字 半角英数字	127	□	◎
	提出先		打合せ簿の提出先(発注者、受注者)を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	◎

表 4-11　打合せ簿管理項目（2/2）

分類・項目名				記　入　内　容	データ表現	文字数	記入者	必要度
打合せ簿情報※	発行日付			発行元が打合せ簿を発行した年月日をCCYY-MM-DD 方式で記入する。月または日が 1 桁の数の場合「0」を付加して、必ず 10 桁で記入する。(CCYY:西暦の年数、MM:月、DD:日) 例)平成 22 年 4 月 1 日　→　2010-04-01	半角数字 － (HYPHEN-MINUS)	10 固定	□	◎
打合せ簿情報※	受理日付			提出先担当者(受注者:現場代理人、主任技術者等、発注者:監督員等)が打合せ簿を受理した年月日をCCYY-MM-DD 方式で記入する。月または日が 1 桁の数の場合「0」を付加して、必ず 10 桁で記入する。(CCYY:西暦の年数、MM:月、DD:日) 例)平成 22 年 4 月 20 日　→　2010-04-20	半角数字 － (HYPHEN-MINUS)	10 固定	□	◎
打合せ簿情報※	完了日付			発注者又は受注者が処理・回答した年月日がある場合はCCYY-MM-DD 方式で記入する。月または日が 1 桁の数の場合「0」を付加して、必ず 10 桁で記入する。(CCYY:西暦の年数、MM:月、DD:日) 例)平成 22 年 6 月 9 日　→　2010-06-09	半角数字 － (HYPHEN-MINUS)	10 固定	□	○
打合せ簿情報※	オリジナルファイル情報※	打合せ簿オリジナルファイル名		打合せ簿のファイル名を拡張子を含めて記入する。	半角英数大文字	13	▲	◎
打合せ簿情報※	オリジナルファイル情報※	打合せ簿オリジナルファイル日本語名		打合せ簿ファイルに関する日本語名を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	△
打合せ簿情報※	オリジナルファイル情報※	工種区分※	工種	工種以下の分類が明確で記入可能であれば、新土木工事積算体系のレベル 2「工種」を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	○
打合せ簿情報※	オリジナルファイル情報※	工種区分※	種別	工種以下の分類が明確で記入可能であれば、新土木工事積算体系のレベル 3「種別」を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	○
打合せ簿情報※	オリジナルファイル情報※	工種区分※	細別	工種以下の分類が明確で記入可能であれば、新土木工事積算体系のレベル 4「細別」を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	○
打合せ簿情報※	オリジナルファイル情報※	打合せ簿オリジナルファイル作成ソフトバージョン情報		格納した打合せ簿オリジナルファイルを作成したソフトウェア名とバージョンを記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	◎
打合せ簿情報※	オリジナルファイル情報※	オリジナルファイル内容		オリジナルファイルの内容、もしくは打合せ簿オリジナルファイルに記載されている内容を簡潔に記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	◎
打合せ簿情報※	その他	受注者説明文		受注者側で打合せ簿に関して特記すべき事項がある場合は記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	△
打合せ簿情報※	その他	発注者説明文		発注者側で打合せ簿に関して特記すべき事項がある場合(発注者から指示を受けた場合)は記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	△
打合せ簿情報※	その他	予備		電子化が困難等の理由により受発注者で協議した結果、紙で納品する添付資料がある場合は資料名を記入する。説明文以外で特記すべき事項があれば記入する。(複数記入可)	全角文字 半角英数字	127	□	△
ソフトメーカ用 TAG				ソフトウェアメーカが管理のために使用する。(複数記入可)	全角文字 半角英数字	127	▲	△

全角文字と半角英数字が混在している項目については、全角の文字数を示しており、半角英数字 2 文字で全角文字 1 文字に相当する。表に示している文字数以内で記入する。

【記入者】 □：電子成果品作成者が記入する項目。
▲：電子成果品作成ソフト等が固定値を自動的に記入する項目。

【必要度】 ◎：必須記入。
○：条件付き必須記入。（データが分かる場合は必ず記入する）
△：任意記入。

※複数ある場合にはこの項を必要な回数繰り返す。

5 ファイル形式

発注者が貸与する発注図の電子データのファイル形式は、以下のとおりとする。

- 図面管理ファイルは「CAD製図基準　機械設備工事編」に準じる。
- 発注図ファイルのファイル形式は「CAD製図基準　機械設備工事編」に準じる。
- 図面管理ファイルのスタイルシートの作成は任意とするが、作成する場合はXSL に準じる。

電子成果品のファイル形式は、以下のとおりとする。

- 工事管理ファイル、施工図面・完成図ファイル、台帳管理ファイル、その他管理ファイルのファイル形式はXML 形式(XML1.0 に準拠)とする。
- 図面管理ファイルは「CAD製図基準　機械設備工事編」、地質情報管理ファイルは「地質・土質調査成果電子納品要領(案)」に準じる。
- 施工図面・完成図ファイルのファイル形式は「CAD製図基準　機械設備工事編」に準じる。
- 完成図書フォルダの各サブフォルダに格納するファイルのファイル形式はPDF形式とする。
- 台帳フォルダに格納する台帳ファイルのファイル形式はXML形式とする。
- 台帳オリジナルファイルを作成するソフト及びファイル形式は、監督職員と協議の上決定する。
- 地質・土質調査データのファイル形式は「地質・土質調査成果電子納品要領(案)」に準じる。
- i-Constructionデータのファイル形式は「i-Construction関連要領」等に準じる。
- 各管理ファイルのスタイルシートの作成は任意とするが、作成する場合はXSLに準じる。

BIM/CIMの電子成果品のファイル形式は、以下のとおりとする。

- 地形モデル、線形モデル及び土工形状モデルは、オリジナルファイル形式及びJ-LandXML形式とする。
- 構造物モデルは、オリジナルファイル形式及びIFC形式とする。
- 地質・土質モデル及び統合モデルは、オリジナルファイル形式とする。

情報共有システムから工事帳票を出力する場合のファイル形式は、以下のとおりとする。

- 工事管理ファイル、施工計画書管理ファイル、打合せ簿管理ファイル、その他管理ファイルのファイル形式はXML 形式(XML1.0 に準拠)とする。
- 施工計画書オリジナルファイルを作成するソフト及びファイル形式は、監督職

員と協議の上決定する。

- 打合せ簿オリジナルファイルを作成するソフト及びファイル形式は、監督職員と協議の上決定する。
- 各管理ファイルのスタイルシートの作成は任意とするが、作成する場合はXSLに準じる。

デジタルカメラで撮影した工事写真を提出する場合のファイル形式は、以下のとおりとする。

- 工事管理ファイル、写真管理ファイルのファイル形式はXML 形式(XML1.0 に準拠)とする。
- 写真ファイルのファイル形式は「デジタル写真管理情報基準」に準じる。
- 写真管理ファイルのスタイルシートの作成は任意とするが、作成する場合はXSLに準じる。

6 ファイルの命名規則

電子成果品のファイルの命名規則は、以下のとおりとする。

- ファイル名・拡張子は、半角英数大文字とする。
- ファイル名 8 文字以内、拡張子 3 文字以内を基本とするが、報告書オリジナルファイルの拡張子は 4 文字以内とする。
- 工事管理ファイルは「INDEX_MC.XML」とし、工事管理ファイルのDTDは「IND_MC05.DTD」(05は版番号)とする。
- 台帳管理ファイルは「REGIST_M.XML」とし、DTD は「REG_M02.DTD」(02 は版番号)とする。
- BIM/CIMに関する管理ファイルは存在しない。
- 各管理ファイルのスタイルシートのファイル名は、「INDE_MC05.XSL」、「REG_M02.XSL」、「OTHRS03.XSL」とする。
- 台帳オリジナルファイルの命名規則は次図の通り。
  なお、別に作成要領等で規定されている場合は、それに従うものとする。

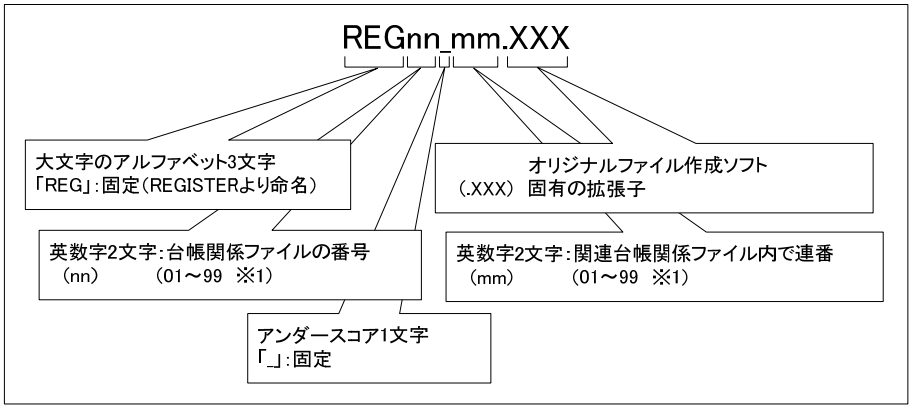

図 6-1 台帳オリジナルファイルの命名規則

- その他管理ファイルは「OTHRS.XML」とし、DTD は「OTHRS03.DTD」(03は版番号)とする。
- 完成図書フォルダのサブフォルダに格納する管理ファイルは次のとおり。
  - ＊ B 実施仕様書管理ファイルは「BS.XML」とし、DTD は「SPC03.DTD」(03は版番号)とする。
  - ＊ B 計算書管理ファイルは「BC.XML」とし、DTD は「CHECK03.DTD」(03は版番号)とする。
  - ＊ B 施工図管理ファイルは「BI.XML」とし、DTD は「INST03.DTD」(03 は版番号)とする。
  - ＊ B 機器図管理ファイルは「BD.XML」とし、DTD は「DEVICE03.DTD」(03

は版番号)とする。

＊　B 施工管理記録書管理ファイルは「BE.XML」とし、DTD は「EXAM03.DTD」(03 は版番号)とする。

＊　B 取扱説明書管理ファイルは「BM.XML」とし、DTD は「MANUAL03.DTD」(03 は版番号)とする。

- 完成図書／B実施仕様書ファイル

完成図書／B 実施仕様書フォルダに入れる B 実施仕様書ファイルについては、以下の命名規則に従うものとする。

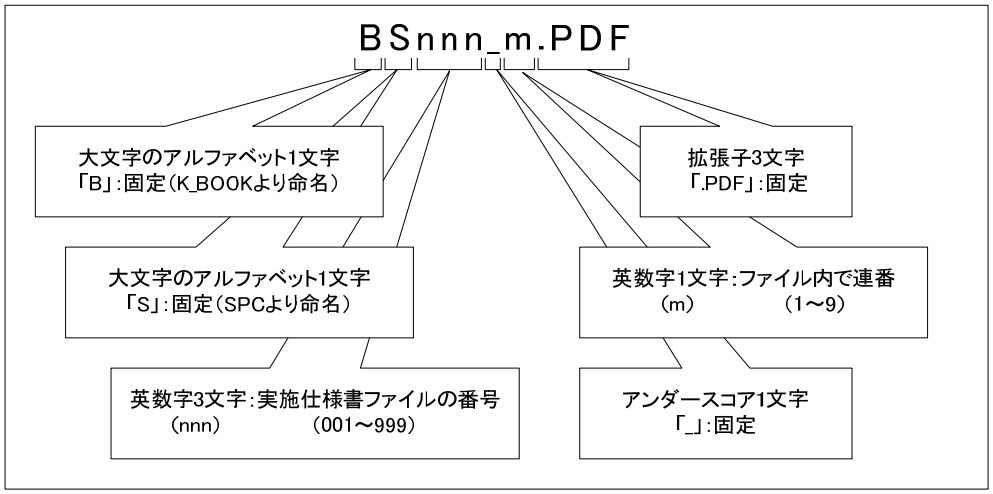

図 6-2　B 実施仕様書ファイルの命名規則

- 完成図書／B計算書・検討書・数量表ファイル

完成図書／B 計算書フォルダに入れる B 計算書・検討書・数量表ファイルについては、以下の命名規則に従うものとする。

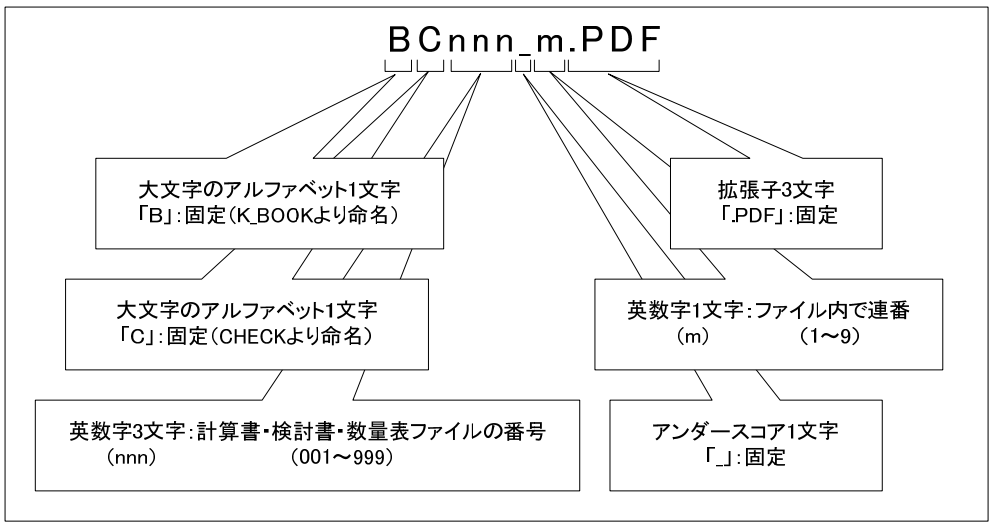

図 6-3　B 計算書・検討書・数量表ファイルの命名規則

- 完成図書／B施工図ファイル

完成図書／B 施工図フォルダに入れる B 施工図ファイルについては、以下の命名規則に従うものとする。

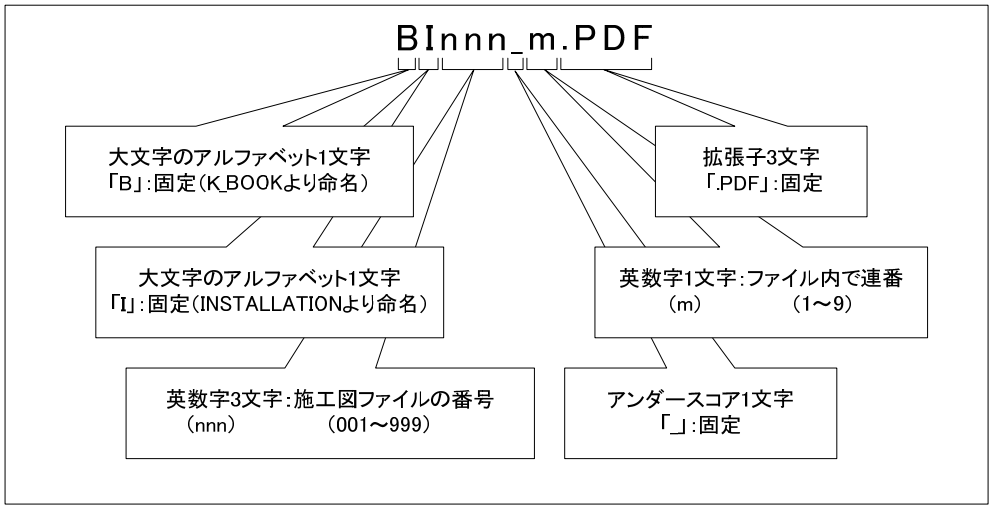

図 6-4　B 施工図ファイルの命名規則

- 完成図書／B機器図ファイル

完成図書／B 機器図フォルダに入れる B 機器図ファイルについては、以下の命名規則に従うものとする。

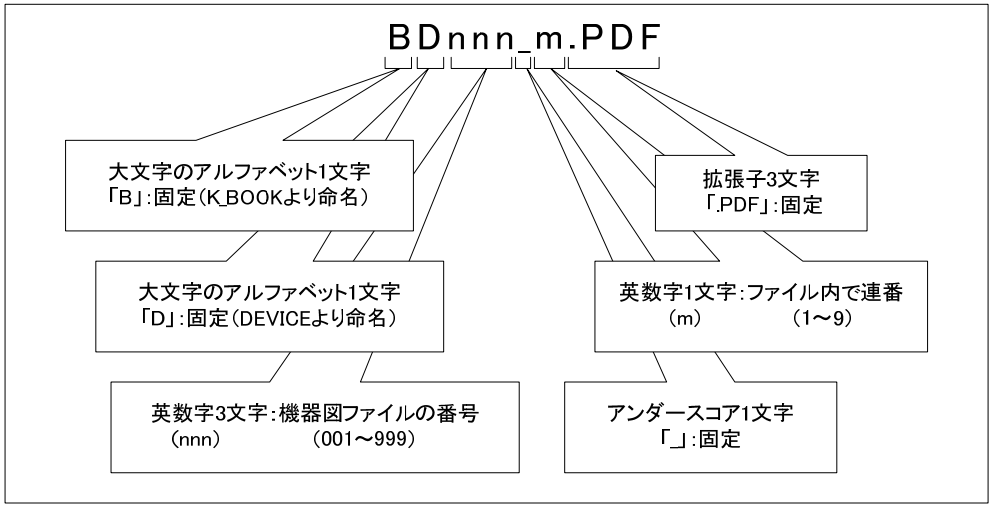

図 6-5　B 機器図ファイルの命名規則

- 完成図書／B施工管理記録書ファイル

完成図書／B 施工管理記録書フォルダに入れる B 施工管理記録書（品質管理（試験成績書等）、出来形管理、工程管理）ファイルについては、以下の命名規則に従うものとする。

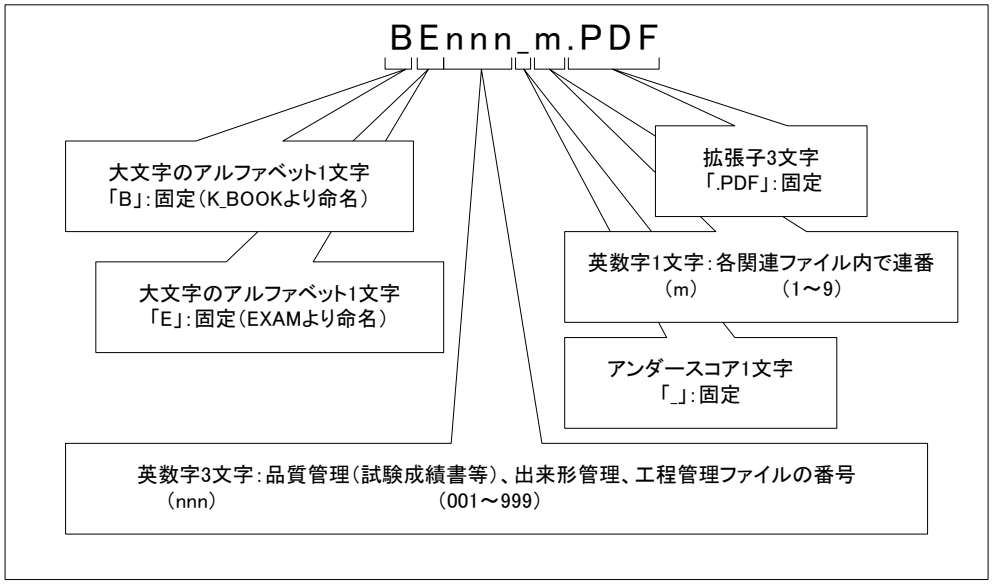

図 6-6　B 施工管理記録書ファイルの命名規則

- 完成図書／B取扱説明書ファイル

完成図書／B 取扱説明書フォルダに入れる B 取扱説明書（全体設備取扱説明書、機器取扱説明書、サービス体制等）ファイルについては、以下の命名規則に従うものとする。

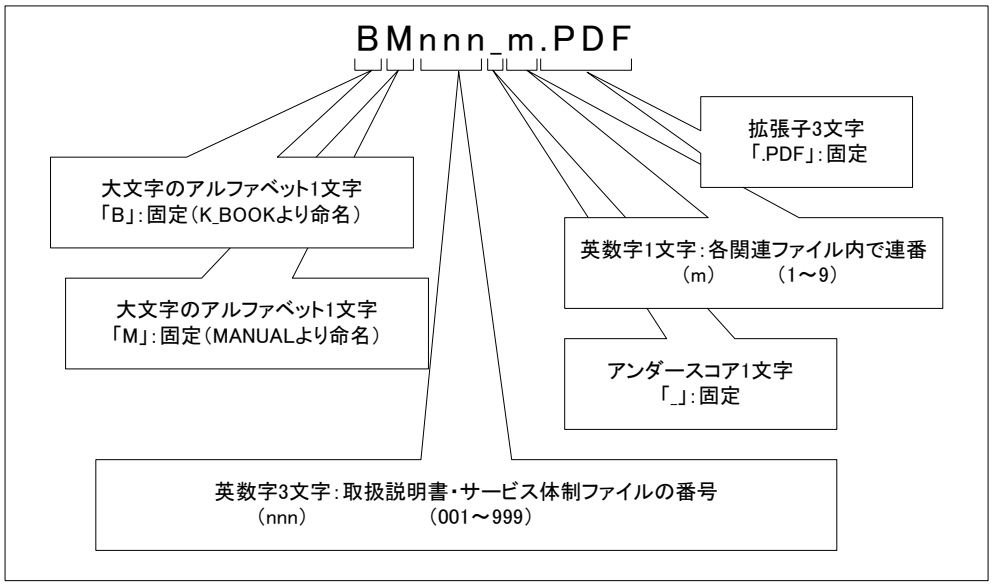

図 6-7　B 取扱説明書ファイルの命名規則

- 施工計画書管理ファイルは「PLAN.XML」とし、DTD は「PLAN03.DTD」(03は版番号)とする。
- 施工計画書オリジナルファイルの命名規則は次図の通り。

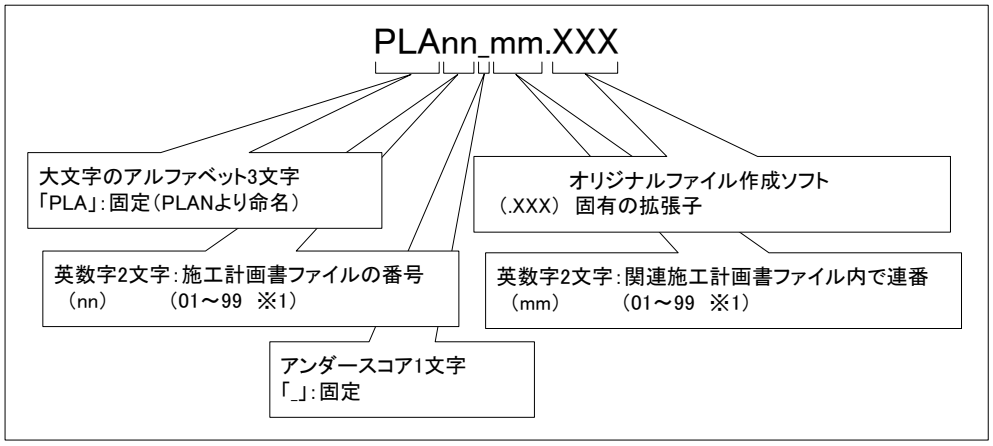

図 6-8　施工計画書ファイルの命名規則

- 打合せ簿管理ファイルは「MEET.XML」とし、DTD は「MEET03.DTD」(03は版番号)とする。
- 打合せ簿オリジナルファイルの命名規則は次図の通り。

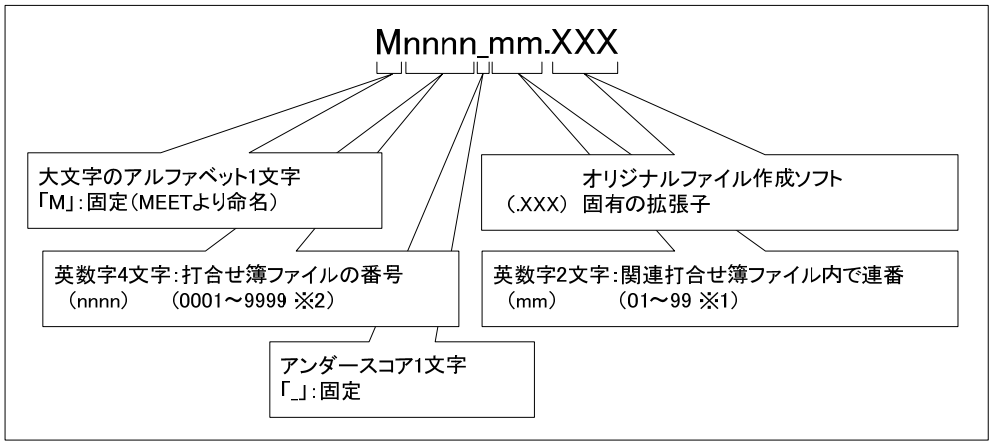

図 6-9　打合せ簿ファイルの命名規則

情報共有システムから工事帳票を出力する場合のファイルの命名規則は、以下のとおりとする。

- ファイル名・拡張子は、半角英数大文字とする。
- ファイル名8 文字以内、拡張子3文字以内とする。各オリジナルファイルの拡張子は、4文字でもよい。
- 工事管理ファイルは「INDEX_MC.XML」とし、工事管理ファイルのDTD は「IND_MC05.DTD」(05 は版番号)とする。
- その他管理ファイルは「OTHRS.XML」とし、DTD は「OTHRS03.DTD」(03 は版番号)とする。
- 各管理ファイルのスタイルシートのファイル名は、「IND_MC05.XSL」、「PLAN03.XSL」、「MEET03.XSL」、「OTHRS03.XSL」とする。

- BIM/CIM実施計画書の命名規則は次図の通り。

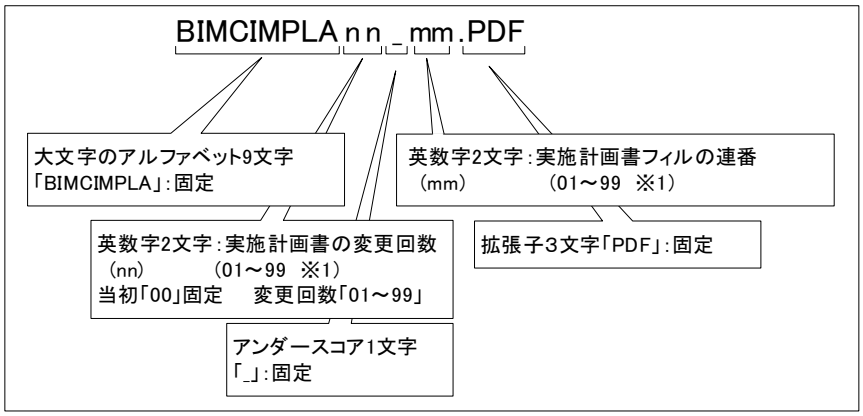

図 6-10　BIM/CIM 実施計画書の命名規則

- BIM/CIM実施報告書の命名規則は次図の通り。

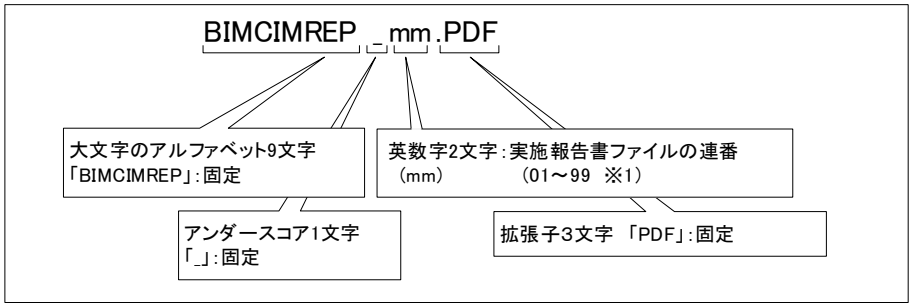

図 6-11　BIM/CIM 実施報告書の命名規則

その他BIM/CIMモデル作成に関する書類の命名規則はファイル形式、命名規則を定めない。

7 電子成果品

7-1　電子成果品

電子成果品へ格納された情報は、次の条件を満たさなければならない。

1　情報の真正性が確保されていること。
2　情報の見読性が確保されていること。
3　情報の保存性が確保されていること。

7-2　電子媒体の表記規則

電子媒体で納品する場合、電子媒体には、「工事番号」、「工事名称」、「電子媒体の内容」、「作成年月」、「発注者名」、「受注者名」、「何枚目／全体枚数」、「ウイルスチェックに関する情報」、「フォーマット形式」、「発注者署名欄」、「受注者署名欄」を明記する。

7-3　電子媒体が複数枚に渡る場合の処置

- 電子媒体で納品する場合、電子成果品は、原則1 枚の電子媒体に格納する。
- データが容量的に1 枚の電子媒体に納まらず複数枚になる場合は、同一の工事管理ファイル(INDEX_MC.XML)を各電子媒体のルート直下に格納する。ただし、基礎情報の「メディア番号」には該当する番号を記入する。
- 各フォルダにおいても同様に、同一の管理ファイルを各電子媒体に格納する。
- 工事管理ファイルの基礎情報の「メディア番号」は、ラベルに明記してある何枚目／全体枚数と整合を取る。

8 その他留意事項

8-1　ウイルス対策

- 受注者は、電子成果品が完成した時点で、ウイルスチェックを行う。
- ウイルス対策ソフトは特に指定はしないが、信頼性の高いものを利用する。
- 最新のウイルスも検出できるように、ウイルス対策ソフトは常に最新のデータに更新（アップデート）したものを利用する。
- 電子媒体で納品する場合、電子媒体の表面には、「使用したウイルス対策ソフト名」、「ウイルス（パターンファイル）定義年月日またはパターンファイル名」、「チェック年月日（西暦表示）」を明記する。

8-2　使用文字

- 本規定は、管理ファイル(XML 文書)を対象とする。
- 使用できる半角文字は、JIS X 0201 で規定されている文字から片仮名用図形文字を除いたラテン文字用図形文字のみとする。
- 使用できる全角文字は、JIS X 0208 で規定されている文字から数字とラテン文字を除いた文字のみとする。

8-3　オリジナルファイルの電子化について

- 図表等は、基本的には文書ファイルにリンクまたは貼り付けて管理する。
- 貼り付けられた図表等は、管理ファイルで管理を行わず文書内容で図表等を判断できればよい。
- 貼り付けていない図表等は文書ファイルと分離した形で管理ファイルにおいて管理する。なお、管理ファイルでは、図表等の位置（ページ数、図表番号等）を管理しない。

8-4　施工中に紙資料で交換・共有した書類の取り扱い

施工中に受発注者間において紙資料で交換・共有した書類は、原則として電子納品の対象としない。